



Atmos PICO

Entegre Frekans Konvertörlü Sirkülasyon Pompası

Yapı

- Enerji tasarruflu, kazan-radyatör hattı devirdaim pompası

Uygulama

- Isıtma
- Soğutma
- İklimlendirme hatları için kullanımı ideal

Özellikler ve Ürün Avantajları

- ERP yönetmeliğine uygun yüksek performanslı sirkülatör
- $EEL \leq 0,23$
- Hata ve çalışma sinyali için LED ışık
- İki farklı işletme modu; $\Delta p-v$ ve n -sabit
- Her sisteme uyumlu; hızlı ve kolay kurulum
- Otomatik blokaj açma fonksiyonu, EC motor
- Wilo-Connector ile hızlı elektrik bağlantısı
- Yüksek başlangıç torku

Malzeme

- Gövde **GG 20**
- Çark **Plastik (PP + %40 GF)**
- Mil **Paslanmaz çelik**

Teknik Bilgiler

- Akışkan sıcaklığı **-10/+95°C**
- Şebeke bağlantısı **1~230 V, 50 Hz**
- Koruma sınıfı **IP X 2D**
- İzolasyon sınıfı **F**

Teslimat Kapsamı

- Pompa
- Wilo-Connector
- İşletme ve kurulum kılavuzu

Model	Enerji Verimlilik İndeksi (EEL)	Bağlantı Çapı	Maks. Çalışma Basıncı	Flanşlar Arası Mesafe	Ürün Kodu
Atmos PICO 15/1-6	$\leq 0,23$	Rp 1½"	PN 10	130 mm	4232692
Atmos PICO 25/1-4	$\leq 0,23$	Rp 1"	PN 10	180 mm	4232691
Atmos PICO 25/1-6	$\leq 0,23$	Rp 1"	PN 10	130 mm	4232693
Atmos PICO 25/1-6	$\leq 0,23$	Rp 1"	PN 10	180 mm	4232694
Atmos PICO 25/1-8	$\leq 0,23$	Rp 1"	PN 10	180 mm	4232696
Atmos PICO 30/1-6	$\leq 0,23$	Rp 1½"	PN 10	180 mm	4232695
Atmos PICO 30/1-8	$\leq 0,23$	Rp 1½"	PN 10	180 mm	4232697

Motor bağlantılarına direkt erişim

Yüksek verimli EC motor

Δp -V kontrol modu

Yeşil düğme teknolojisi

Wilo-Connector bağlantısı


Kompakt dizayn

Sabit hız kontrol modu

Temel ayar ve fonksiyonlar; 6 farklı eğri



Δp -V kontrol modu

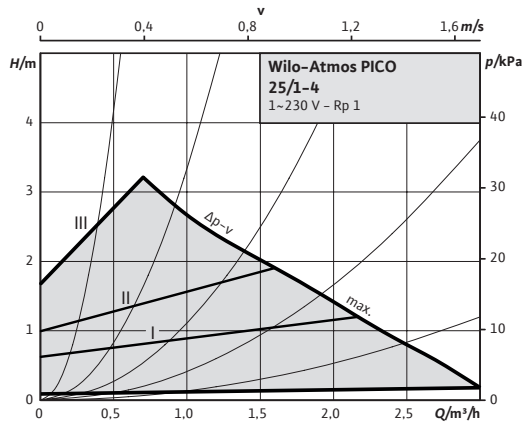

n-sabit kontrol modu

