

Teknik veriler

Kirli su dalgıç motorlu pompa Drain TMW 32/11

Proje numarası

Adsız proje 2026-03-10 13:35:49.176


Proje adı

Montaj yeri

Müşteri konum no

Tarih 2026-AA-n. Chr.

Karakteristik alan

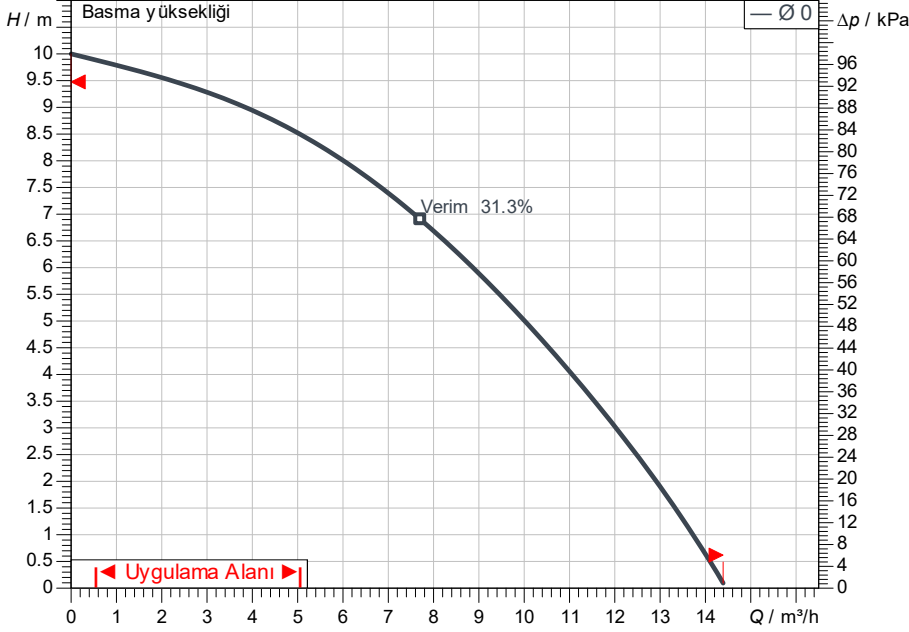

İşletme verileri ön bilgisi

Debi	
Basma yüksekliği	
Akışkan	Su 100 %
Akışkan sıcaklığı	20.00 °C
Yoğunluk	998.30 kg/m³
Kinematik viskozite	1.00 mm²/s

Hidrolik verileri (çalışma noktası)

Debi	
Basma yüksekliği	
Güç çekişi P1	
Toplam verimlilik	

Ürün verileri

Kirli su dalgıç motorlu pompa	
Drain TMW 32/11	
Maks. işletme basıncı	200 kPa
Akışkan sıcaklığı	3 °C ... +35 °C
Maks. dalma derinliği	1 m
Serbest küresel geçiş	10 mm
Max. fluid temp. for up to 3 min	90 °C

Motor verileri

Motor tipi	Dalgıç motoru – ceket s
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V / 50 Hz
İzin verilen voltaj toleransı	+/-10 %
Nominal devir hızı	2900 1/min
Nominal güç Pn	0.55 kW
Güç çekişi P1	0.75 kW
Nominal akım	3.60 A
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Koruma sınıfı	IP68
Şamandıra şalter	Evet
Motor koruması	Bimetal
Yalıtım sınıfı	F
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S3-25%
Maks. çalışma hızı	50 1/h
Patlamaya karşı koruma	

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	4 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	3G1
Type of connecting cable	Çözülemez
Fiş	CEE7/7 (Schuko)

Bağlantı ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı	-
Basınç tarafında boru bağlantısı	G 1 ¼,

Malzemeler

Mil	1.4104
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Pompa gövdesi	PP-GF30
Conta malzemesi	NBR
Pompa tarafında conta malzemesi	BQ1PFF
Motor malzemesi	1.4301
Çark	PPE/PS-GF20

Sipariş bilgileri

Ağırlık yakl.	6.3 kg
No	4048414

