



*Akış kontrol cihazının görüntüsünde bazı değişiklikler olabilir.

Bu değişiklikler, cihazın işlevselliğini etkilemezken, belirli güncellemeler veya iyileştirmeler içerebilir.

Initial Control SPG

Akış Kontrollü Jet Hidrofor

Yapı

- Kendinden emişli jet hidrofor

Uygulama

- Kuyulardan ve tanklardan su temini
- Bahçe sulama
- Hidrofor

Özellikler ve Ürün Avantajları

- Kullanım suyu uygulamaları, kuyulardan su temin etme, su dağıtım uygulamaları için ideal
- 8 m'ye kadar emiş yeteneğine sahip
- Akış kontrollü sayesinde kullanıcının ihtiyacına göre pompanın devreye girip çıkmasının belirlenmesi



Malzeme

- Çark
 - Pompa Gövdesi
 - Motor Gövdesi
 - Mekanik Salmastra
 - Difüzör
- Noryl (3-45 modeli)**
Paslanmaz çelik (AISI 304)
(9-45 modeli)
Döküm
Alüminyum
Seramik/Grafit/NBR
Noryl

Teknik Bilgiler

- Maks. akışkan sıcaklığı **35 °C**
- Şebeke bağlantısı **1~230 V, 50 Hz**
- Koruma / Yalıtım sınıfı **IP44 / F**
- Maks. emme yüksekliği **8 m**
- Ayar basıncı (on/off) **1/3 bar**

Model	Kolay Seçim	Nominal Güç-P2		Nominal Akım (A)	Ürün Kodu
		(kW)	(HP)		
Control SPG 3-45	4 Kat-9 Daire	0,75	1,0	5	2851545
Control SPG 9-45	4 Kat-17 Daire	1,1	1,5	7	2851546

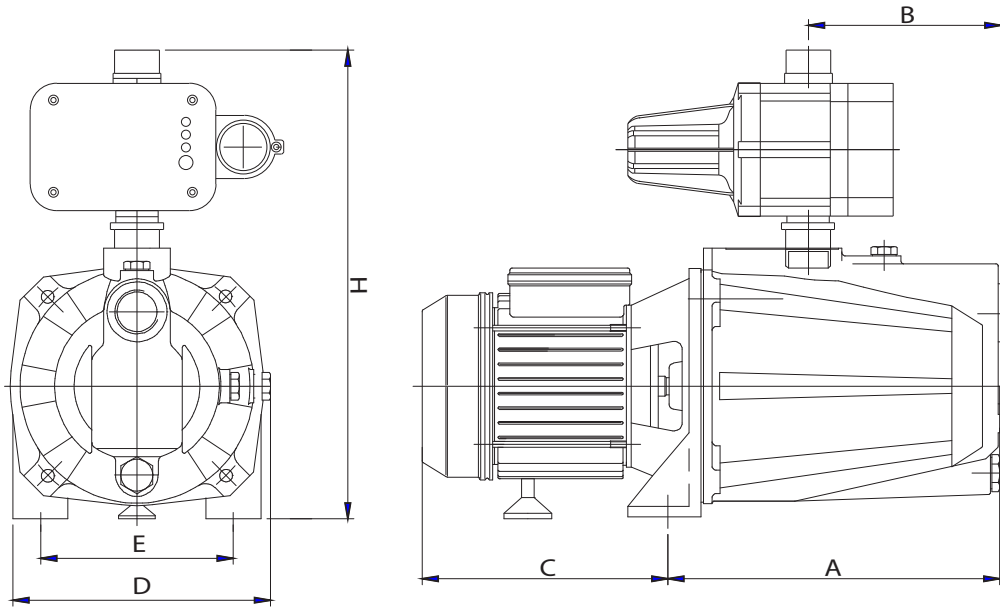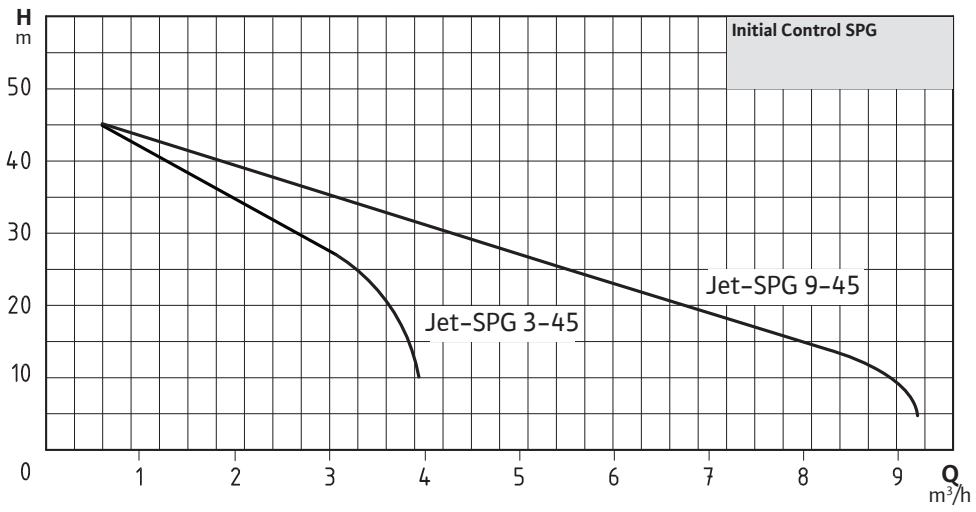

Ölçüler

Model	A	B	C	D	E	F	Ağırlık (kg)
	(mm)						
Control SPG 3-45	211	145	421	176	140	9	14,5
Control SPG 9-45	284	153	570	206	166	12	27,6