

Initial Waste Inox

Paslanmaz Çelik Gövdeli Kirli Su ve Foseptik için Dalgıç Pompa

Yapı

- Paslanmaz çelik gövdeli kirli su ve foseptik için dalgıç pompa

Uygulama

- Paslanmaz çelik çarklı ve gövdeye sahip pis su pompası
- Süs havuzlarının boşaltılması
- Eysel ve kamu alanlarındaki atıksuyun drenajı
- Hafif asitli suların drenajı

Özellikler ve Ürün Avantajları

- Soğutma ve yatak yağlaması için yağ banyosu motorlu çift hazne
- Zeminden 6,5 cm su seviyesine kadar emiş yeteneği
- Sürekli çalışma S1
- Daimi devre kondansatörü ile aşırı akım önlenir.

Teslimat Kapsamı:

- ✓ H07RN-F tip 10 m kablo
- ✓ Flatör
- ✓ 1¼" ve 2" basınç bağlantısı

Malzeme



- Çark
- Pompa Gövdesi
- Motor Gövdesi
- Mil
- Mekanik Salmastra
- Emiş Izgarası

Paslanmaz çelik (AISI 304)
Dökme demir (GG25)
Paslanmaz çelik (AISI 304)
Paslanmaz çelik (AISI 304)
Seramik/Grafit/NBR
Paslanmaz çelik (AISI 304)

Teknik Bilgiler

- Maks. akışkan sıcaklığı +35 °C
- Şebeke bağlantısı 1~230V, 50Hz
- Maks. daldırma derinliği 5 m
- Katı parça geçirgenliği 35 mm
- Motor koruma / Yalıtım sınıfı IP68/F

Model	Nominal Güç-P2		Nominal Akım (A)	Ürün Kodu
	(kW)	(HP)		
Initial Waste Inox 18.8	1,1	1,5	5	2925220
Initial Waste Inox 24.10	1,4	1,9	6,5	2925221

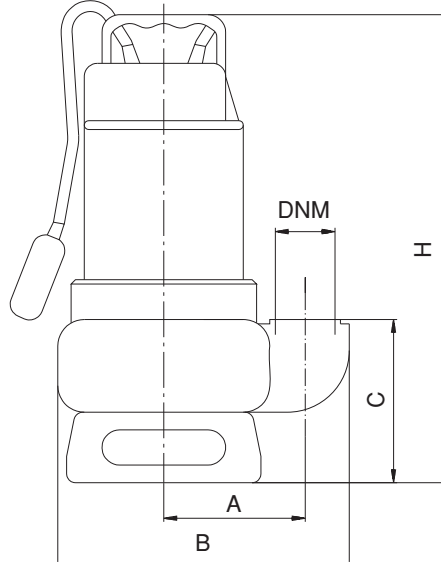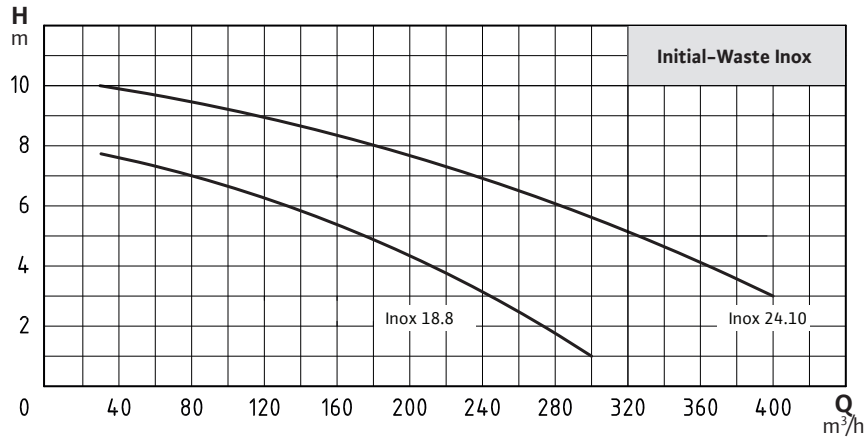

Ölçüler

Model	Bağlantı Ölçüleri	A	B	C	H	Ağırlık (kg)
	DNM	(mm)				
Initial Waste Inox 18.8	1½"	112	232	131	368	12
Initial Waste Inox 24.10	2"					13,5