

# Star-Z NOVA T

Kullanma Suyu Sirkülasyon Pompaları



## Malzeme

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| Çark  | Kompozit (PPE / PS-%30 GF) |
| Gövde | Pirinç                     |
| Mil   | Seramik                    |

## Teknik Bilgiler

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Akışkan sıcaklığı     | +2 / +95°C     |
| Şebeke bağlantısı     | 1~230 V, 50 Hz |
| Koruma sınıfı         | IP 42          |
| Maks. çalışma basıncı | 10 bar         |
| Dış ortam sıcaklığı   | Maks. 40°C     |

## Yapı

- Islak rotorlu, rakorlu bağlantılı, senkron motorlu kullanma suyu sirkülasyon pompası

## Uygulama

- Kullanma sıcak suyu sirkülasyon sistemleri, ısıtma, soğutma ve iklimlendirme tesisatları, endüstriyel sirkülasyon devreleri

## Özellikler ve Ürün Avantajları


- Yüksek su sıcaklığında çalışmaya uygun (maks.+95°C)
- Star-Z Nova T 6 W güç tüketimi ile enerji tasarrufu
- Geniş, dinamik ekranı sayesinde pompa durumu hakkında bilgi alma kolaylığı
- Tek operasyon düğmesi ile sistem ayarlarının kolayca girilmesi
- Termal dezenfeksiyon tespiti özelliği

- Entegre termostat sayesinde harici sensor, kablo vs. olmaksızın su sıcaklığına göre pompa çalışması
- Patentli Wilo Connector ile ilave alet gerektirmeyen kolay elektrik bağlantısı
- Isı izolasyon gömleği teslimat kapsamındadır.
- İki rakor arası mesafe 140 mm
- Rp½" bağlantı

| Model         | Nominal Güç-P2 (W) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---------------|--------------------|--------------|-----------|
| Star-Z NOVA T | 6                  | 1,6          | 4222650   |

## Aksesuarlar

| Model              | Ürün Kodu |
|--------------------|-----------|
| Rakor Seti         |           |
| Z 15/20-Rakor Seti | 4092743   |

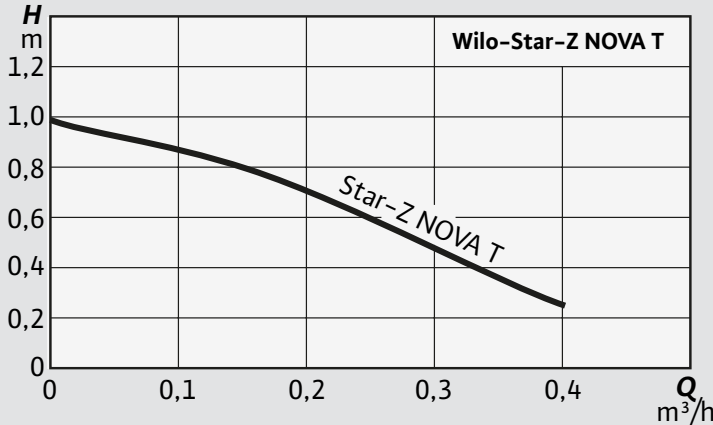

QR kodu okutarak ürünlerin karakteristik eğrisine, detaylı teknik bilgilerine ve ilgili dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

# Star-Z NOVA

Kullanma Suyu Sirkülasyon Pompaları



## Malzeme

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| Çark  | Kompozit (PPE / PS-%30 GF) |
| Gövde | Pirinç                     |
| Mil   | Seramik                    |

## Teknik Bilgiler

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Akışkan sıcaklığı     | +20 / 95°C     |
| Şebeke bağlantısı     | 1~230 V, 50 Hz |
| Koruma sınıfı         | IP 42          |
| Maks. çalışma basıncı | 10 bar         |

## Yapı

- Islak rotorlu, rakorlu bağlantılı, senkron motorlu kullanma suyu sirkülasyon pompası

## Uygulama

- Kullanma sıcak suyu sirkülasyon sistemleri, ısıtma soğutma ve iklimlendirme tesisatları, endüstriyel sirkülasyon devreleri

## Özellikler ve Ürün Avantajları


- Yeni senkron motoru sayesinde 2 ila 4,5 W güç tüketimi
- Yüksek kalite malzeme: Kompozit çelik çarklar korozyona karşı güvenilir koruma ve dayanıklılık sağlamakla birlikte en yüksek hijyen şartlarını sağlar
- Kireçli su uygulamaları için genişletilmiş çalışma alanı (20 dH'e kadar)

- Patentli Wilo Connector ile ilave alet gerektirmeyen kolay elektrik bağlantısı
- Isı izolasyon gömleği teslimat kapsamındadır
- Blokaj akımına dayanıklı motor

| Model       | Bağlantı Çapı | Max. Çalışma Basıncı | Flanş Arası Mesafe (mm) | Ürün Kodu |
|-------------|---------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| Star-Z NOVA | 1½"           | PN 10                | 84                      | 4132760   |

## Aksesuarlar

| Model              | Ürün Kodu |
|--------------------|-----------|
| Rakor Seti         |           |
| Z 15/20-Rakor Seti | 4092743   |

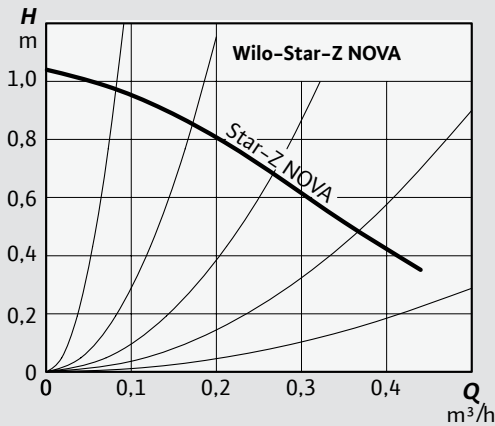

QR kodu okutarak ürünlerin karakteristik eğrisine, detaylı teknik bilgilerine ve ilgili dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

Star-Z NOVA pompa ile rakor seti verilmelidir.