İletişim
E-posta
Telefon

Müşteri

İletişim
E-posta
Telefon

Teknik veriler


Islak rotorlu standart yüksek verimli pompa
Yonos MAXO 50/0,5-12 PN6/10


Proje numarası Adsız proje 2025-02-26 08:10:34.785


Proje adı
Montaj yeri
Müşteri konum no

Tarih 2025-AA-A.D.

Karakteristik alan

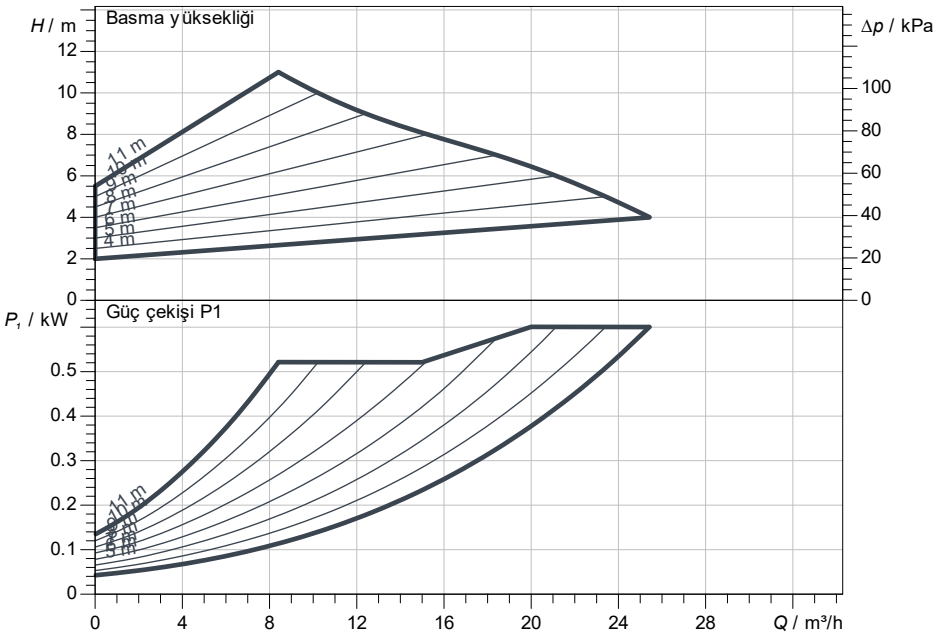

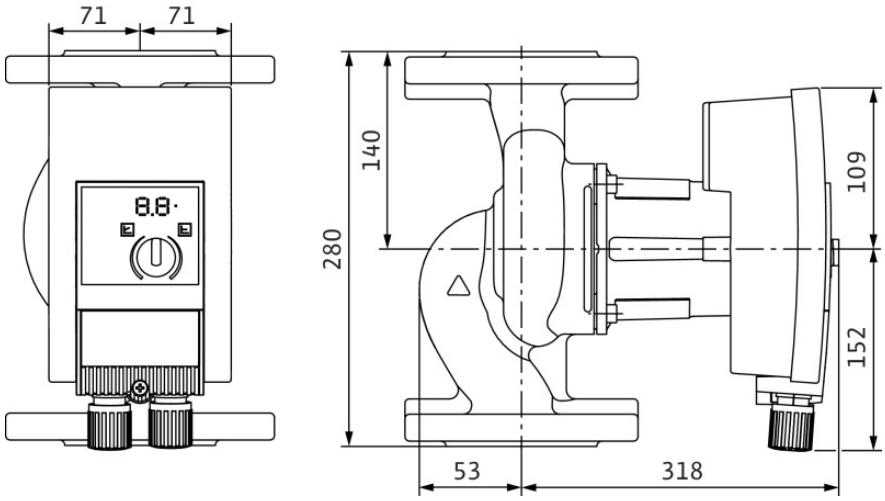

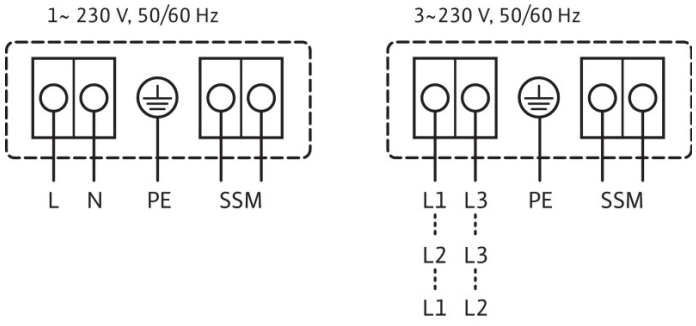

İşletme verileri ön bilgisi

Debi	
Basma yüksekliği	
Akışkan	Su 100 %
Akışkan sıcaklığı	20.00 °C
Yoğunluk	998.30 kg/m³
Kinematik vizkozite	1.00 mm²/s

Hidrolik verileri (çalışma noktası)

Debi	
Basma yüksekliği	
Güç çekişi P1	

Ürün verileri

Islak rotorlu standart yüksek verimli pompa	
Yonos MAXO 50/0,5-12 PN6/10	
İşletim tipi	dp-v
Maks. işletme basıncı	1000 kPa
Akışkan sıcaklığı	-20 °C ... +110 °C
Maks. çevre sıcaklığı	40 °C
Minimum giriş yüksekliği	
50 / 95 / 110°C	5 / 12 / 18

Motor verileri

Motor modeli	EC motoru
Enerji verimliliği endeksi (EEI)	≤ 0.2
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~ 230 V / 50 Hz
İzin verilen voltaj toleransı	+-10 %
Maks. devir hızı	4600 1/min
Güç çekişi P1	0.6 kW
Elektrik çekişi	2.65 A
Koruma sınıfı	IPX4D
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruması	Dahili aşırı ısınma ve aş
Elektromanyetik uyumluluk	
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1
Kablo bağlantısı	2 x M20x1.5

Bağlantı ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı	DN 50, PN 6/10
Basınç tarafında boru bağlantısı	DN 50, PN 6/10
Yapı boyu	280 mm

Malzemeler

Pompa gövdesi	5.1301/EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4028
Yatak malzemesi	Kömür, sentetik reçine emdirilmiş

Sipariş bilgileri

Ağırlık yakl.	14.2 kg
No	2120651

Değişiklik yapma hakkı saklıdır